



**STRAND WOVEN HI DENSITY**
**Caramel Spazzolato**
**SERIE NEO**

Plancia composta da tre strati incrociati. Lo strato superiore è in bamboo Strand Woven Hi Density Spazzolato colore caramel lo strato intermedio trasversale e lo strato inferiore in Conifera. La struttura a strati incrociati in conifera rende la serie Neo stabile e leggera e particolarmente idonea alla posa flottante, mentre lo strato superiore in Strand Woven Hi Density particolarmente resistente.

codice	serie	colore	struttura	spazzolatura	Finitura	Bordo	Dimensioni (mm)	Pz Scatola	M2 Scatola
Pws310	Neo	Caramel	Strand Woven Hi Density	si	Vernice Treffert 10 gloss Opaca	MB* 4 lati	1850x142x14/4	8	2,11

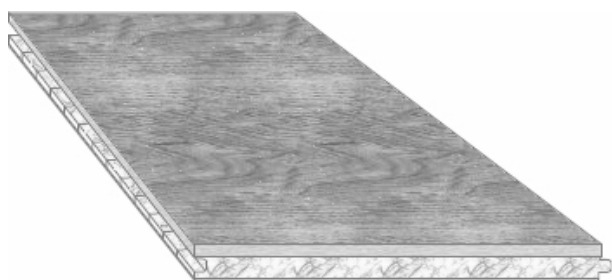

MB\* micro bisellatura 0,4mm

**Specifiche Tecniche**

Durezza strato superiore	9,5 Brinnel
Densità strato superiore	1050 kg/m <sup>3</sup>
Spessore strato superiore	4mm
Reazione al fuoco	Cfl-s1
Emissione formaldeide	Classe E1
Conduttività termica	0,112W/mK
Resistenza termica	0,125 m <sup>2</sup> K/W
Classe di utilizzo	Classe1
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità	
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria	

Accessorio	Codice	Descrizione	Dim(mm)
Battiscopa	Z310	Battiscopa strand woven caramel spazzolato squadrato	2400x40x13
Bordo Scala testa tonda	Bss310	Bordo scala testa tonda strand woven caramel spazzolato	1830x92x14
Bordo Scala testa quadra	Sbsv310	Bordo scala testa squadrata strand woven caramel spazzolato	1830x50x14

**Guida Rapida all'installazione**

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 50 e 65 % e la temperatura tra 18 e 20°C

Posa con colla idoneo

Posa flottante idoneo (lunghezza massima 12m larghezza massima 8 m)

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo solo su sistemi ad acqua (vedi istruzioni di posa complete area download)

